


用记事本方式打开 php.ini

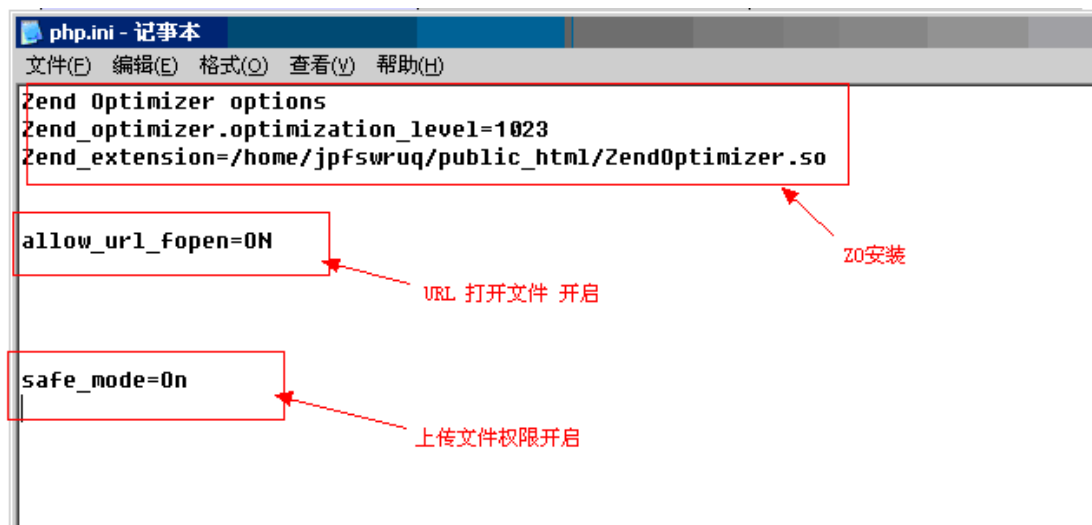

在安装一些 PHP 程序经常需要用到开启以下权限的开启方法

若需要开启空间的上传文件权限 则添加代码:

Safe_mode=On 反之:Off,这个在 phpweb 程序需要应用到

若需要开启支持“URL 打开文件”的方式 这个添加

allow_url_fopen=On 反之 OFF, 这个方式在 Destoon 程序中则需要用到

最上面的是 ZENDOPTIMER 的安装

最后保存 php.ini 上传至空间的根目录即 (WWW) 文件夹下面

这样用 PHP 探针查看: 显示有打开

PHP Core

Directive	Local Value	Master Value
allow_call_time_pass_reference	On	On
allow_url_fopen	On	On
allow_url_include	Off	Off
report_memleaks	On	On
report_zend_debug	On	On
safe_mode	On	On
safe_mode_exec_dir	/usr/local/php/bin	/usr/local/php/bin
safe_mode_gid	Off	Off